ARVEK®

Generadores Eléctricos



Generadores eléctricos acoplados a motores de combustión diesel y gasolina, de 2 y 4 tiempos, montados sobre chasis de acero, robustos, de máxima confiabilidad y duración.

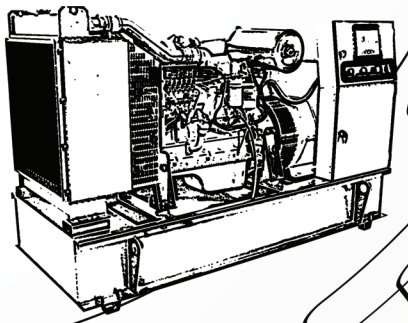

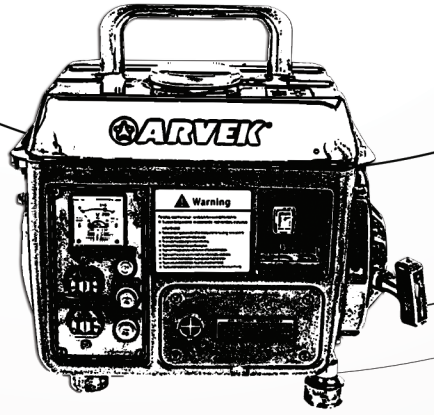

ARVEK®

Generadores Eléctricos Abiertos a Gasolina

GE950G
GE1200G
GE2500G
GE3500G
GE5500GE
GE8000GE

- Compactos.
- Bajo nivel de ruido.
- Robustos y eficientes.
- Repuestos garantizados.



GE 8000GE

GE 950G





GE3500G
GE5500GE



GE1200G
GE2500G
GE3500G

Características

MODELO	GE950G	GE1200G	GE2500G	GE3500G	GE5500GE	GE8000GE
POTENCIA NOMINAL [W]	750	900	2200	2800	5000	6500
POTENCIA MAXIMA [W]	950	1200	2500	3200	5500	7000
COMBUSTIBLE	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA
VOLTAJE AC [V]	110	110	110/220	110 / 220	110/220	110/220
VOLTAJE DC [V]	12	12	12	12	12	12
FASES	1	1	1	1	1	1
FRECUENCIA [Hz]	60	60	60	60	60	60
MOTOR	2 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS
CARTER [l]	SECO	0.35	0.6	0,6 L	1.1	1.1
NIVEL DE RUIDO [dB] A 7 m.	56	76	76	69	76	76
ARRANQUE	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL/ ELECTRICO	MANUAL/ ELECTRICO
POTENCIA DEL MOTOR [hp]	2	2.5	6.5	7.0	13	15
CAPACIDAD COMBUSTIBLE [LT]	4.2	6.5	15	15 L	25	25
APAG. AUTOM. BAJO NIVEL DE ACEITE	NO	SI	SI	SI	SI	SI
TIPO DE ESTRUCTURA	COMPACTA	TUBULAR ABIERTA	TUBULAR ABIERTA	TUBULAR ABIERTA	TUBULAR ABIERTA	TUBULAR ABIERTA
PESO [kg]	21	28	45	45	81	89
DIMENSIONES [L x A x H]	400 x 350 x 345	475 x 370 x 405	590 x 475 x 460	605 x 435 x 450	680 x 540 x 550	680 x 540 x 540
MEZCLA COMBUSTIBLE	50 : 1	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
REGULADOR AVR	NO	NO	SI	SI	SI	SI

ARVEK®

Generadores Eléctricos Diesel Abiertos

GE6500DE
GE8500DE



GE6500DE

- Para servicio continuo.
- Inyectores Bosch.
- Embobinados 100% en cobre.
- Rodamientos NSK.
- 100% probados antes de salir de fábrica.



GE8500DE

Características

MODELO	GE6500DE	GE8500DE
POTENCIA NOMINAL [kW]	4.5	6.5
POTENCIA MAXIMA [kW]	5	7.0
VOLTAJE AC [V]	110/220	110/220
VOLTAJE DC [V]	12	12
FASES	1	1
VELOCIDAD DE ROTACION [rpm]	3600	3600
FRECUENCIA [Hz]	60	60
REGULADOR	AVR	MECANICO
TIPO DE MOTOR	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO
OPERACION	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS
POTENCIA DEL MOTOR [hp]	10	14
CARTER [l]	1.65	1.65
REFRIGERACION	VENTILACION FORZADA	VENTILACION FORZADA
NIVEL DE RUIDO [dB] A 7 m.	79	82
ARRANQUE	ELECTRICO	MANUAL/ELECTRICO
CILINDRADA [cc]	406	499
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE [l]	12.5	14.5
APAG. AUTOM. BAJO NIVEL DE ACEITE	SI	SI
TIPO DE ESTRUCTURA	ABIERTA CON RUEDAS	ABIERTA
BAJA DISTORSION DE ONDA [<5%]	SI	SI
BATERIA	SI	SI
HOROMETRO	SI	SI
PESO [kg]	114	112
DIMENSIONES [L x A x H]	790 x 535 x 675	740 X 505 X 630
ATS (TRANSFERENCIA AUTOMATICA)	NO	NO

ARVEK®

Generadores Eléctricos Diesel Cabinados

GE6500DES
GE8500DES

- Bajo nivel de ruido.
- Equipos de baja distorsión de onda.
- Máxima eficiencia.



GE6500DES



GE8500DES

Características

MODELO	GE6500DES	GE8500DES
POTENCIA NOMINAL [kW]	4.5	6.5
POTENCIA MAXIMA [kW]	5	7.0
VOLTAJE AC [V]	110/220	110/220
VOLTAJE [DC]	12	12
FASES	1	1
VELOCIDAD DE ROTACION [rpm]	3600	3600
FRECUENCIA [Hz]	60	60
REGULADOR	AVR	MECANICO
TIPO DE MOTOR	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO
POTENCIA DEL MOTOR [hp]	10	14
ARRANQUE	ELECTRICO / MANUAL	ELECTRICO
CILINDRADA [cc]	418	499
CARTER [l]	1.65	1.65
REFRIGERACION	VENTILACION FORZADA	VENTILACION FORZADA
NIVEL DE RUIDO [dB] A 7 m.	70	72
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE [l]	14	14.5
APAG. AUTOM. BAJO NIVEL DE ACEITE	SI	SI
BAJA DISTORSION DE ONDA [<5%]	SI	SI
BATERIA	SI	SI
HOROMETRO	SI	SI
TIPO DE ESTRUCTURA	CABINADA	CABINADA
PESO [kg]	130	186
DIMENSIONES [L x A x H]	970 x 580 x 785	980 X 580 X 785

ARVEK®

PD Water Systems, LLC
2310 W. 76TH St. Hialeah, FL 33016
Teléfono: 1 (954) 474 9090

Aquatrece Colombia, SAS
Parque industrial K2, Cra. 1 #4-02 Bodega 11
Chía, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 57 (601) 508 2744
Ventas: col.mercadeo@aquatrece.com
Servicio Técnico: col.serviciotecnico@aquatrece.com

LAST UPDATED 06/2025



