



Motores Diesel

M04S170SD-M04S170SDG

M06S178SD-M06S178SDG

M10S186SD-M10S186SDG

M14S192SDG

- Inyector Bosch en la **Serie Platinum**.
- Inyector Standard Largo en la **Serie Gold**.
- Rodamientos NSK.
- 100% probados antes de salir de fábrica.
- Bajo nivel de ruido.

Certificados




Características

MODELO	M04S170SD	M04S170SDG	M06S178SD	M06S178SDG	M10S186SD	M10S186SDG	M14S192SDG
	PLATINUM	GOLD	PLATINUM	GOLD	PLATINUM	GOLD	GOLD
TIPO	MONOCILINDRO - 4 TIEMPOS - INYECCION DIRECTA						
POTENCIA [hp]	4.2		6.7		10		14
VELOCIDAD [rpm]	3,600		3,600		3600		3600
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE [l]	2.5		3.5		5.5		5.5
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE [l]	0.75		1.10		1.65		1.65
FILTRO	EN ACEITE		EN ACEITE		EN ACEITE		SECO
TIPO DE EJE	CON CHAVETA (CUÑA)		ROSCA-CUÑA		ROSCA-CUÑA		ROSCA - CUÑA
DIAMETRO DEL EJE [in]	3/4		1		1		1"
ARRANQUE	MANUAL		MANUAL		MANUAL		MANUAL
REFRIGERACION	AIRE		AIRE		AIRE		AIRE
SENTIDO DE ROTACION	AGUJAS DEL RELOJ		AGUJAS DEL RELOJ		AGUJAS DEL RELOJ		AGUJAS DEL RELOJ
PESO [kg]	27		36	33	49	48	50
CILINDRAJE (cc)	211		296		406	418	499


Dimensiones

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO
	L [mm]	A [mm]	H [mm]
M04S170SD M04S170SDG	415	385	470
M06S178SD M06S178SDG	495	485	530
M10S186SD M10S186SDG	505	470	570
M14S192SDG	450	405	443

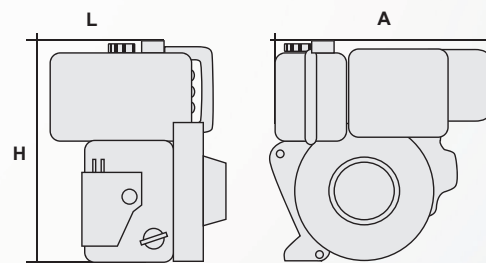


Curvas de Operación

M04S170SD/DG

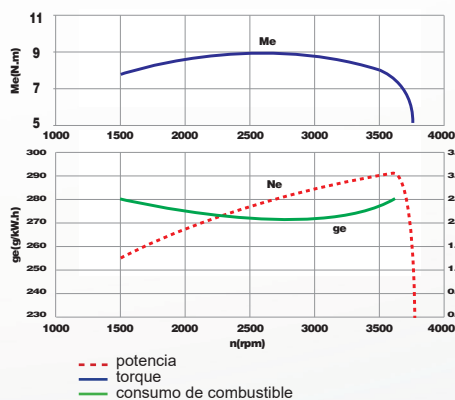

M06S178SD/DG

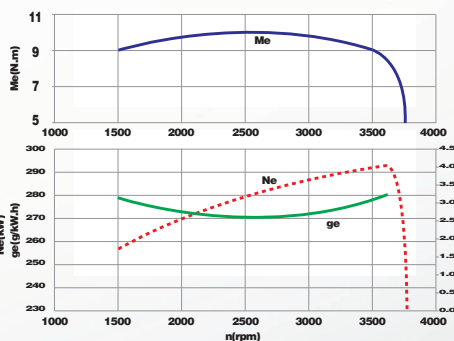

M10S186SD/DG

