

Aplicaciones de la bomba

Pueden ser utilizadas para bombear agua limpia u otros líquidos de propiedades fisicoquímicas similares a las del agua. Son adecuadas para aplicaciones en sistemas de riego agrícolas industriales, piscicultura y cualquier aplicación que requiera el manejo de agua en alto volumen, sistema de calefacción y enfriamiento, y cualquier trasvase de alto volumen de agua.

Características de la bomba

- Cuerpo de bomba y soporte de motor en hierro fundido con tratamiento antioxidante
- Eje en acero inoxidable AISI 304
- Máxima temperatura del líquido: 60°C
- Capacidad de succión: + 8 m

Características del motor

- Rodamiento NSK
- Motor con bobinado en cobre
- Protector térmico interno para motores monofásicos (≤ 1.5 kW)
- Aislamiento clase F
- Protección IPX4
- Máxima temperatura de ambiente: + 40°C



Datos de Prestaciones Hidráulicas



MODELO	POTENCIA		CAUDAL										
			m³/hr 0	9.9	20.4	30	39.9	49.8	60	69	74.4	81	88.2
	kW	HP	l/min 0	165	340	500	665	830	1000	1150	1240	1350	1470
			ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL EN METROS										
CQPH 30	2.2	3	16.2	16.1	15.9	15.4	13.9	11.5	8.6	5.5	2.85		
CQPH 50	3.7	5	19.6	19.5	19.4	18.7	17.5	15.4	12.5	9.4	7.2	4.9	1.95

CQPH

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS ALTO CAUDAL



Curva de Prestaciones Hidráulicas

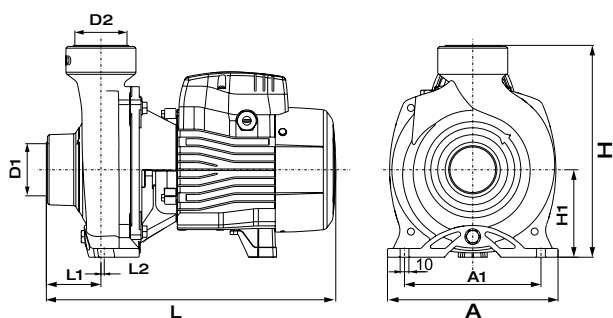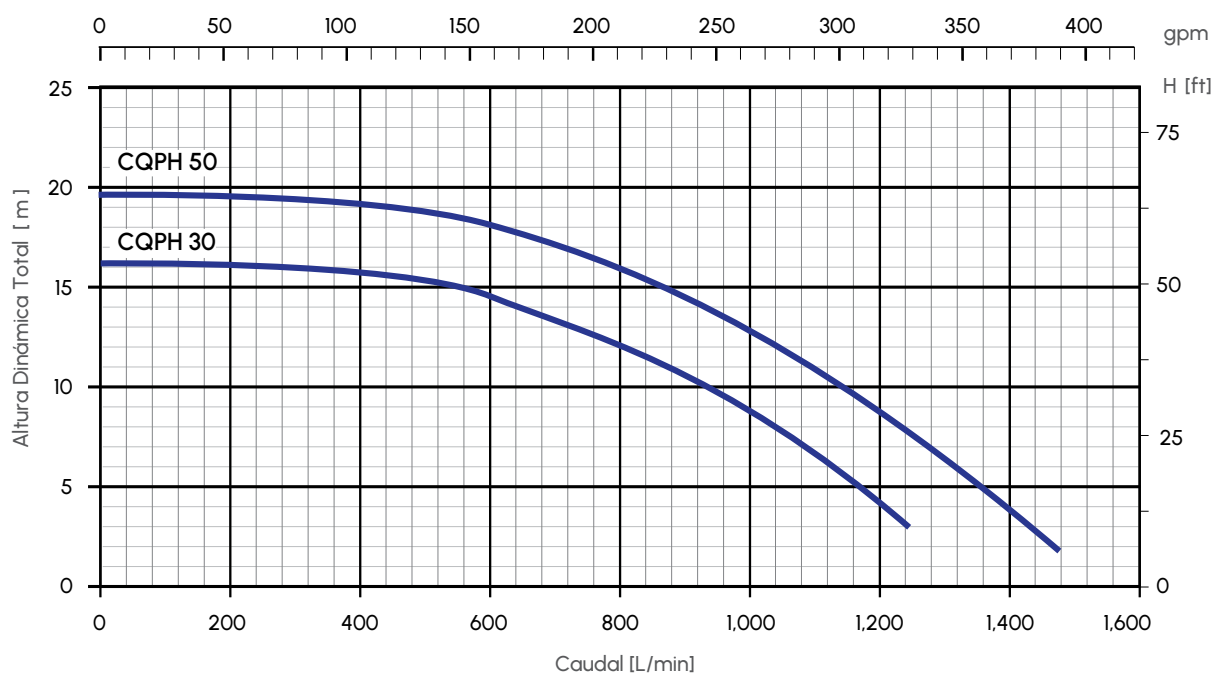

Dimensiones de la bomba

MODELO	DN1	DN2	L [mm]	A [mm]	H [mm]	L1 [mm]	A1 [mm]	H1 [mm]
CQPH 30	3"	3"	452	240	316	69	190	123
CQPH 50	4"	4"	463	240	316	80	190	123

Información del Empaque

MODELO	DIMENSIONES			PESO
	L [mm]	A [mm]	H [mm]	kg
CQPH 30	515	255	349	40
CQPH 50	515	255	349	42

