

SLP

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
PARA AGUAS LIMPIAS



Aplicaciones de la bomba

Pueden ser utilizadas para bombear agua limpia u otros líquidos de propiedades fisicoquímicas similares a las del agua. Se recomiendan para el suministro o trasiego de agua en aplicaciones residenciales, alimentación de fuentes, etc.

Características de la bomba

- Cuerpo de bomba en plástico reforzado
- Impulsor abierto en plástico
- Eje en acero inoxidable AISI 304
- Máxima temperatura del líquido: 35°C
- Cable de alimentación de 5 m
- Sello mecánico en cerámica y grafito, con elastómero en NBR

Características del motor

- Motor de inducción cerrado con bobinado en cobre
- Aislamiento clase F
- Protección IPX8
- Monofásico 110 V or 220 V según requisición
- 60 Hz, 3450 rpm
- Incluye protector térmico interno en el devanado
- En 50 Hz y otros voltajes disponibles bajo pedido



Datos de Prestaciones Hidráulicas



MODELO	POTENCIA		CAUDAL										
			m³/hr 0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12
	kW	HP	l/min 0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
			ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL EN METROS										
SLP 03A16A	0.22	0.25	10	9.3	8.3	7.7	7	5.9	4.2	2.3			
SLP 05A16A	0.37	0.5	12	11.8	11.2	10.9	10.1	9	7.9	7	5.9	3.5	1

SLP

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
PARA AGUAS LIMPIAS



Curva de Prestaciones Hidráulicas

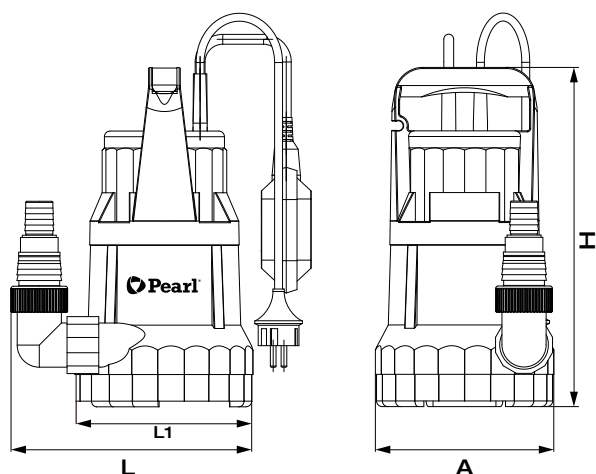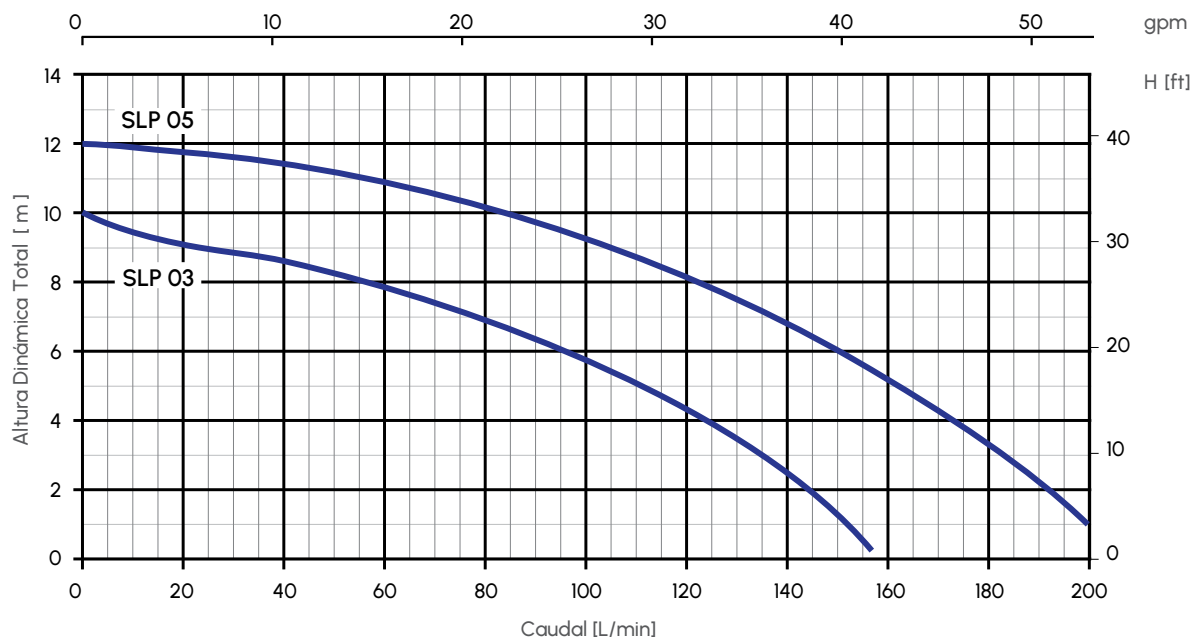

Dimensiones de la bomba

MODELO	DN1	L [mm]	A [mm]	H [mm]	L1 [mm]
SLP 03	1 1/2	222	154	320	165
SLP 05	1 1/2	222	154	320	165

Información del empaque

MODELO	DIMENSIONES			PESO
	L [mm]	A [mm]	H [mm]	kg
SLP 03	220	180	400	4.2
SLP 05	220	180	400	4.6

