

BOMBAS PARA AGUAS RESIDUALES

MODELO FPSE3200A




BOMBA PARA AGUAS RESIDUALES

DE 4/10 HP

- Ideal para instalación en el sótano, bombeo en inodoros e instalaciones de lavadero ubicados en el sótano y para desagüe en general.
- La duradera estructura de termoplástico anticorrosiva maximiza la vida de la bomba
- El motor que ahorra energía con protección contra sobrecargas ofrece un funcionamiento seguro
- Interruptor flotante anclado piggyback para funcionamiento manual o automático en cámaras de aguas residuales de un diámetro de 18" y profundidad mínima de 30"

1
YEAR ▲

Garantía

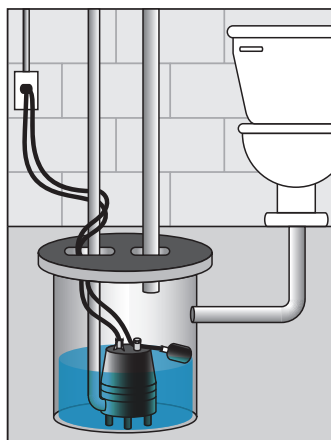

RENDIMIENTO

Modelo	HP	Altura de descarga por encima del nivel de bombeo (GPH)				Elevación máx.	Descarga	Tamaño de sólidos	Tipo de interruptor	Interruptor		Longitud del cable
		0'	5'	10'	15'					Encendido	Apagado	
FPSE3200A	4/10	5,250	3,900	2,550	960	18'	2" FNPT	2"	Anclado	17.25"	9.5"	8'

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	UPC	Cartón (L x An. x Al.)	Volumen (pies cúbicos)	Cant. por palés	Peso
FPSE3200A	0 22315 102019	10.25" x 7.25" x 16.50"	0.710	50	12 lb