



Motobombas de Presión a Diesel PRO

MBH 15154DNP

MBH 2210DNP

MBH 227DNP

MBH 3310DNP


MBH 3314DNP

MBH 4314DNP

- Para uso agrícola e industrial.
- Bomba en hierro fundido.
- Caudal hasta 1500 l/min.
- Impulsores balanceados
- Mayor vida útil
- Mejores acabados para mayor eficiencia
- Robustas y eficientes.
- Altura dinámica total hasta 90 m.
- Buje en bronce
- Mejor curva de prestaciones
- Potenciadas con motores diésel de 4.2, 6.7, 10 y 14 hp
- Montadas sobre marco y apoyadas sobre soporte



Curvas de Operación

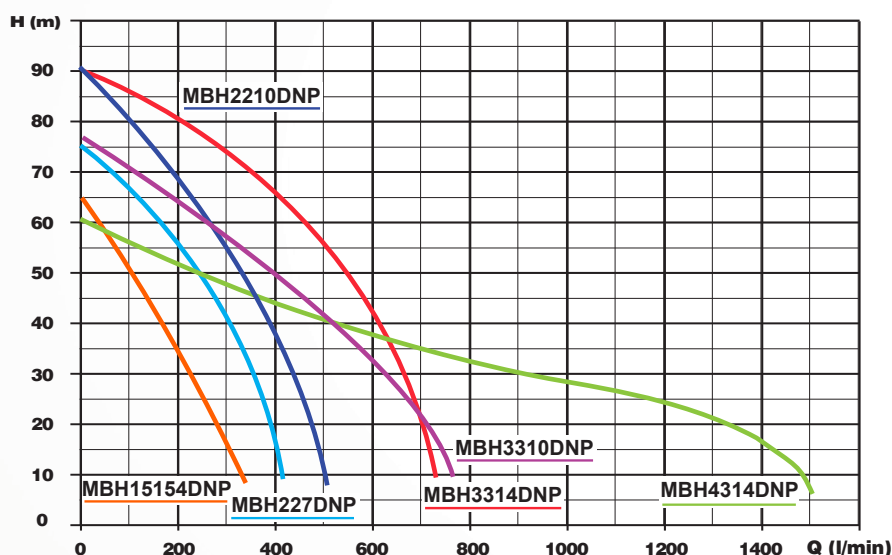

Características

MODELO	MBH15154DNP	MBH227DNP	MBH2210DNP	MBH3310DNP	MBH3314DNP	MBH4314DNP
SUCCIÓN Y DESCARGA Ø [in]	1 1/2 X 1 1/2	2 X 2	2 X 2	3 X 3	3 X 3	4 X 3
CAPACIDAD MÁXIMA Q [l/min]	340	410	500	780	740	1500
ALTURA MÁXIMA H [m]	65	75	90	75	90	65
ALTURA DE SUCCIÓN MÁXIMA H [m]	7	7	7	7	7	7
POTENCIA MAXIMA @ 3600 rpm [hp]	4.2	6.7	10	10	14	14
COMBUSTIBLE	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL
PESO [kg]	65	70	75	75	80	85
MOTOR	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO
OPERACION	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS
VELOCIDAD DE ROTACION [rpm]	3600	3600	3600	3600	3600	3600
CAPACIDAD DEL CARTER [l]	0.75	1.1	1.7	1.7	1.7	1.7
ARRANQUE	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL
CILINDRADA [cc]	211	296	418	418	499	499
CAPACIDAD COMBUSTIBLE [l]	2.5	3.5	5.5	5.5	5.5	5.5